# Corrigé P1C3



**1/ Configurez le fichier `.env`** : À la racine du projet, créez le fichier `.env` avec les paramètres suivants :

```
None
POSTGRES_USER=boulanger_userlibraire_user
POSTGRES_PASSWORD=boulanger_password_securiselibraire_password
POSTGRES_DB=boulangerie_dblibrairie_db
POSTGRES_PORT=5432
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_USER=libraire_user
DB_PASSWORD=libraire_password
DB_NAME=librairie_db
PORT=3000
```


**2/ Démarrez le service de base de données** : Lancez la commande suivante dans votre terminal :

```
None
docker compose up -d
```

3/ Docker Compose télécharge l'image PostgreSQL, crée le réseau interne, instancie le volume `librairie_db_data` et démarre le conteneur.

**4/ Vérifiez l'initialisation de la BDD** : Examinez les journaux d'exécution du conteneur avec :

```
None
docker compose logs db
```

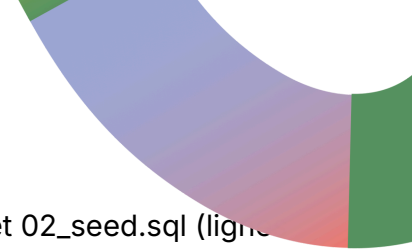

5/ Les journaux affichent l'exécution des scripts init.sql01_schema.sql et 02_seed.sql (ligne running /docker-entrypoint-initdb.d/...) suivie du message : `database system is ready to accept connections`.

**6/ Vérifiez l'état du conteneur** :

```
None
docker compose ps
```

7/ Le conteneur `librairie-db` affiche le statut `Up` avec le port `5432->5432/tcp`.